


Afmetingen

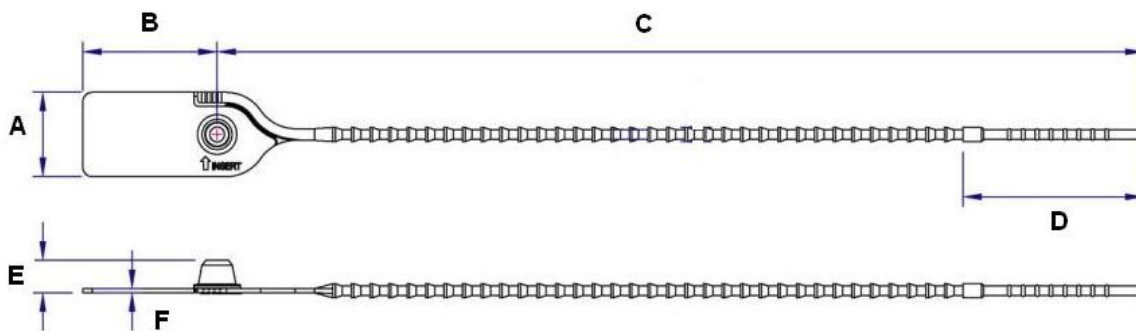

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
AceLock 200	18	29	200	39	7	0,9

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
AceLock 300	18	29	300	39	7	0,9

Specificatie


Materiaal : Polypropyleen
 Temperatuur : -20 tot 80 °C

Treksterkte : 19kg


Verpakking

Product	Aantal per doos		Afmeting doos - mm.				Afmeting omdoos - mm.				Gewicht - kg	
	doos	omdoos	L	W	H	V(M³)	L	W	H	V(M³)	doos	omdoos
AceLock 200	1000	-	250	220	600	0,033	-				TBA	
AceLock 300	1000	-	350	220	600	0,066	-				TBA	


Handleiding




1. Steek het snoer door te beveiligen sluiting.



2. Sterk het aan snoer door de opening van de tag.



3. Trek het snoer strak aan.



4. Verwijder handmatig of met een kniptang de verzegeling.

ISC Security Products

Essenweg 3 B • 7587 PT DE LUTTE NL

T. +31 252 750480 • E. info@security-seals.nl • W. www.security-seals.nl

Security Seals



INDICATIEVE VERZEGELINGEN

TECHNISCHE INFORMATIE