


Afmetingen



Security Seals

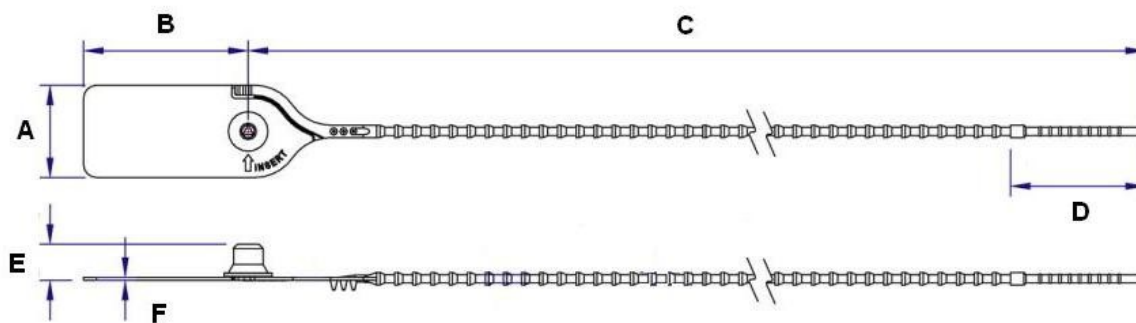

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
SentryLock (250mm)	28	50	250	41	11	1
SentryLock (350mm)	28	50	350	41	11	1

Specificatie

Materiaal : Polypropyleen


Treksterkte : 19kg

Temperatuur : -20 tot 80 °C


Verpakking

Product	Aantal per doos		Afmeting doos - mm.				Afmeting omdoos - mm.				Gewicht - kg	
	doos	omdoos	L	W	H	V(M³)	L	W	H	V(M³)	doos	omdoos
SentryLock 250	1000	-	320	330	550	0.058	-				TBA	-
SentryLock 350	1000	-	420	330	550	0.076	-				TBA	-


Handleiding




1. Steek het snoer door te beveiligen sluiting.



2. Steek het aantreksnoer door de opening van de tag.



3. Trek het snoer strak aan.



4. Verwijder handmatig of met een kniptang de verzegeling.

ISC Security Products

Essenweg 3 B • 7587 PT DE LUTTE NL

T. +31 252 750480 • E. info@security-seals.nl • W. www.security-seals.nl